



CEDAR GARAGE

CEDAR IS THE TREE OF LIFE.

FEELING NATURAL AND RELAXED, DESIGNING YOUR DREAM,
THROUGH THE CEDAR GARAGE DOOR, IT IS YOUR VERY OWN SPACE.

↑ J. STYLE GARAGE ↑
www.js-g.co.jp

CEDAR GARAGE

シダーガレージ

ここは誰もがしあわせになれる場所。

笑ったり、時には感動したり。

楽しいことも、うれしいことも、全てここに。



2×4

シダーガレージはカナダ製の材料を使い日本で加工した、ツーバイフォー工法の木造キットガレージ。無垢の木材をふんだんに使いました。

用途

シンプルな構造で、ガレージとしてはもちろんアトリエやスタジオ、また、ローコスト住宅や店舗の素材としても最適です。

キット加工

国内の工場パネル加工してお届けしますので、品質安定性に優れ、現場での施工も簡単。セルフビルダーにもうれしいキットです。

木材

外壁には、かつて「生命の木」と呼ばれたレッドシダーの無垢材を使用。レッドシダーは芳香を有し、水に強く腐りにくい木材で、外壁のラフな風合いが独特の雰囲気を醸し出します。

車 & バイク

バイク用に適切なサイズから車1~4台用まで、価格も魅力の99タイプをそろえています。また「幅や奥行きを変える」「壁を高くする」「屋根を片流れにする」など、特注サイズでカスタムメイドも可能です。

ガレージドア

重厚な雰囲気の木製とメンテナンス性の良いスチール製の2タイプをご用意しました。ガレージドアは4~6段のパネルで構成され、スプリングの反動力により軽く上下します。オプションの電動オープナーを付ければ、車の中からリモコンで開閉ができます。


PERFECT KIT

キット内容

木材でつくったガレージはスチール製のものに比べ、単に木のぬくもりや優しさを感じさせるだけではなく、余分な湿気を吸収してくれたり、断熱性に優れるなど、機能的な面を備えています。

しかも、住宅用にも十分に使用できるしっかりとした素材を揃え、釘や金物にもJIS基準適合品を使用するなど、細かな部分にも気を配ったこだわりのキットです。キット部材は3年または1年間の保証付きです。

「多雪地域」「準防火地域」での建築についてもご相談下さい。

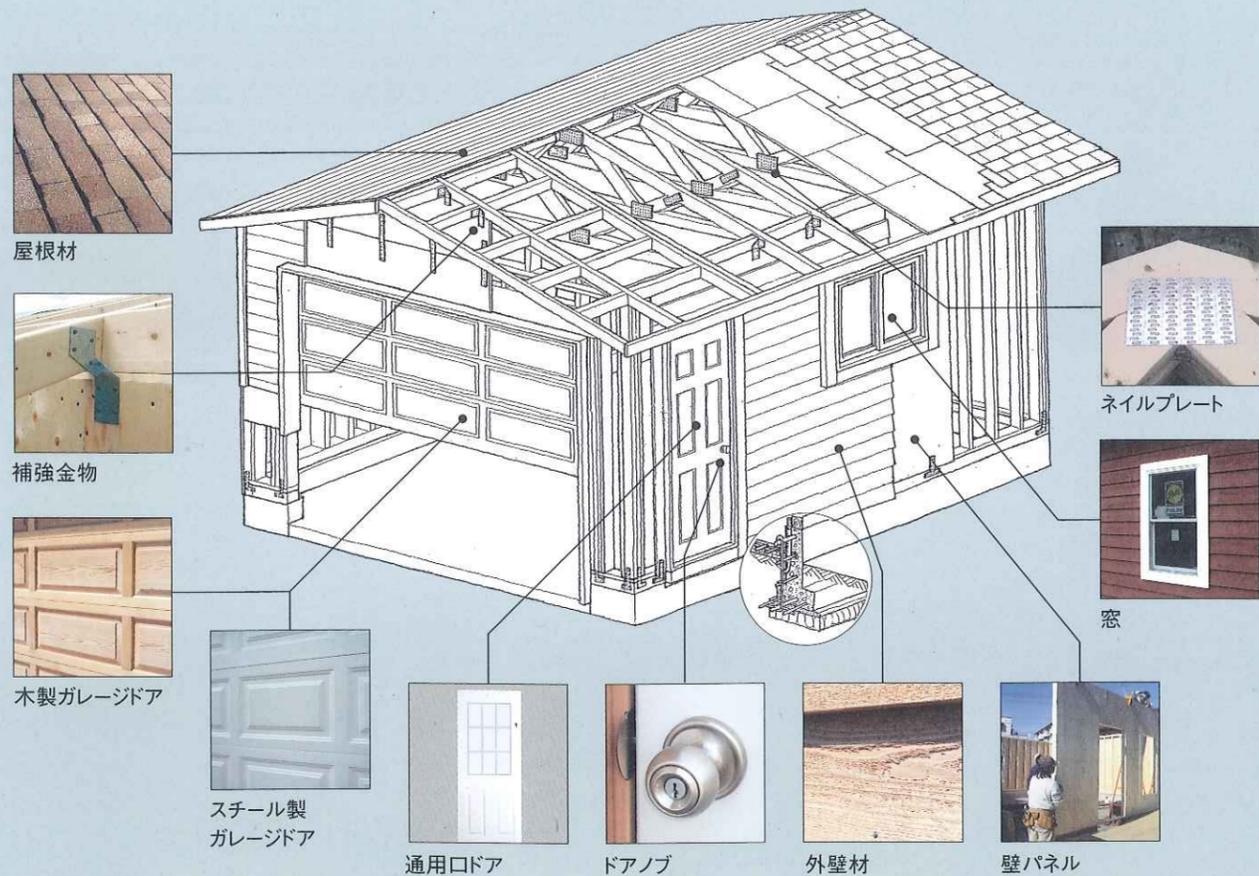

構造材

土台

米つが材、防腐・防蟻処理材加圧注入品。

壁パネル、小屋壁パネル

国内の工場加工製作。窓やドアが付く部分は開口してお届けします。壁パネル等に使用されている合板は、健康を害するホルムアルデヒドの放出量がきわめて少ないフォースター等級品です。

屋根トラス

2×4材を使用したネイルプレート方式木造トラス
※2×4材はJAS甲種枠組材2級以上(Jグレード)、樹種SPF。構造用合板はJAS特種2級以上、針葉樹合板。

屋根

屋根材

ファイバーグラスコア・アスファルトシングル。防火地域でも使用可能。製品保証10年付き。5色よりお選び頂けます。



野地板

T&G構造用合板。さね付きの小型サイズで、高所での作業性に優れます。

防水下葺材

シール性の高いゴムアスファルトルーフィング。

屋根材用接着剤

接着力、シール性、耐候性に優れた専用品。カートリッジガン付き。

屋根用釘

シングル専用釘。リング加工で引抜耐力も向上しています。

軒先水切り金物

亜鉛びき銅板(長さ1800mm)

外装材

外壁材

レッドシダー製ベベルサイディング。表面ラフ仕上げ。働き幅165mm。厚19mm。

コーナーボード、破風・鼻かくし、ガレージドア化粧枠材、開口部トリム

レッドシダーの節付き無垢材を使用。
※すべて無塗装の無垢材ですので、お好みに応じての塗装が可能です。

建具

窓

木製サッシ・ペアガラス上げ下げ窓。屋外側白色アルミor樹脂被覆。網戸付。Low-Eガラス使用。アルゴンガス封入。

通用口ドア

ファイバーグラス外板(ドア厚44mm・白色下塗り済み)、上半分ガラス入り(白色アルミ格子入り、透明複層ガラス)。樹脂製ペイント仕上げ用枠材、吊り込み済み、外開き。

ドアノブ

握り球。鍵付、屋内側ターンボタン。

ガレージドア

●木製

レッドシダー無垢材のレイズドパネルを使用。高級感のある美しい木目がガレージの表情を一層引き立たせます。フレーム部は強度のあるヘム・ファー製。無塗装品ですので塗装が必要です。

●スチール製

木目模様エンボス加工されたパネル表面は三重コーティングが施され、耐久性とメンテナンス性を両立。表と裏のパネル間には断熱材入り。パネルには白色の塗装が施されています。

【間口10フィートタイプ】

幅2438×高さ2134mmのガレージドア。

有効開口高約 2.1m

【間口12～18フィートタイプ】

幅2743×高さ2134mmのガレージドア。

有効開口高約 2.1m

【間口20フィート以上のタイプ】

幅4877×高さ2134mmのガレージドア。

有効開口高約 2.1m

※オプションで有効開口高約2.4mのガレージドアもあります。

釘・補強金物、その他

釘

CN90・75・50釘、溶融亜鉛メッキZN釘、ステンレス鋼SFN釘など。CN釘はわかりやすく赤や青に色分けされています。



あおり止め金物TS、帯金物S65、かど金物CP-T/CP-L

ツーバイフォー工法用補強金物。

スクリューワッシャー

土台固定用のワッシャー。自ら土台を削りながら締めますので、座掘り作業が要りません。



ガレージドアスプリング巻き用ロッド

シダーガレージ施工方法マニュアル

ガレージドア取付説明書

図面・マニュアル

平面図、立面図、基礎伏図、基礎断面図。

サイズおよびキット価格に関しては別紙価格表かホームページをご参照ください。

オプション



ガレージドア用電動オープナー

リモコンで車内から開閉操作ができます。開閉共に15～18秒。作動時には照明が自動点灯します。



木製サッシペアガラス窓+トリム

連窓も出来ます。格子を取り付けられます。



薪ストーブ「Regency F1100」

7mm厚銅板製フリースタンディングタイプ。熱効率72%の高性能。



ガレージドアオープナー用キーレスエントリー

屋外の壁に取り付け、暗証番号で開閉します。



小屋壁用台形窓

採光と外観のアクセントに効果的です。ペアガラス使用(開閉はしません)。

その他のオプション

●耐雪仕様

標準で、間口16フィートまでが「一般区域100cm」、間口18フィートまでが「一般区域80cm」、20フィート以上26フィートまでが「一般区域50cm」に対応しています。それ以上の積雪地域では耐雪仕様への変更が必要です。

…トラス数量増加、トラス構成材の変更、屋根勾配変更など

●ガレージドア高さ変更

ドア高さ7フィートから8フィートに変更することで、有効開口高約2.1m→2.4mになります。

●ガレージドア幅変更

標準のドア幅を拡げたり、狭めたりすることができます。

●通用口ドア+ドアノブ+トリム

●床構造部材 (大引き、根太、床下断熱材、床下張り構造用合板)

●間仕切り壁

●天窗 開閉タイプ、固定タイプ

●木部用塗料

シックケニス・セトールHLSe、オリンピック・マキシマム

●建て方ヘルプサービス

クレーン付きトラックで納品の際、トラスを載せるまでの工事をお手伝いいたします。

※レスオプション(ガレージドアの削除や屋根材の削除など)も可能ですのでご相談下さい。

HOW TO BUILD

施工手順

自分で作る。自分で建てる。自分で遊ぶ。つくる楽しさを満喫できる確かな手応え至福の時。
 何もなかったバックヤード。壁パネルを建て、トラスを載せ、屋根を張っていく。
 ドアや窓を取り付け、仕上げにかかる…。自分ならではのペイントや、
 電動オープナーなどのオプションで、オリジナリティあふれるガレージが出来上がっていきます。

01 基礎・土台

コンクリート布基礎+土間コンクリートが一般的です。キットに付属の基礎図面に基づいて施工して下さい。基礎の上に、スクリューワッシャーを使って土台を固定します。



02 壁

壁パネルを土台の上に載せていきます。



03 小屋組み

壁パネルの上に三角形の小屋壁を設置し、ケラバ(軒の出)を取り付けます。



屋根トラスを、壁パネルの上に設置します。



組み上がったトラスの上に野地板を張ります。

04 屋根

野地板の端部に水切り金物を取り付け、野地板の上に防水用のルーフィングを張ります。その上に屋根材をシングルセメントと釘打ちを併用して張ります。破風板と鼻かくし板を取り付けます。



05 建具

ガレージドア、窓、通用口ドアを取り付けます。



06 外壁

外壁材を張ります。防水シートを貼った上に、壁面下部からレッドシダーサイディングをステンレス釘を使って張っていきます。外壁材はガラガラ面が表側です。



07 完成 お好みに応じて塗装をして下さい。




これでシダーガレージの完成です!

CUSTOM

オリジナル設計

誰にも邪魔されることなく、心身のネジを緩めることの出来る空間。その使い方もまさに自分次第。
 ツールを揃え愛車のチューンナップをするガレージ、
 好きな絵を描くアトリエ、また、住宅や店舗の素材としても利用できます。

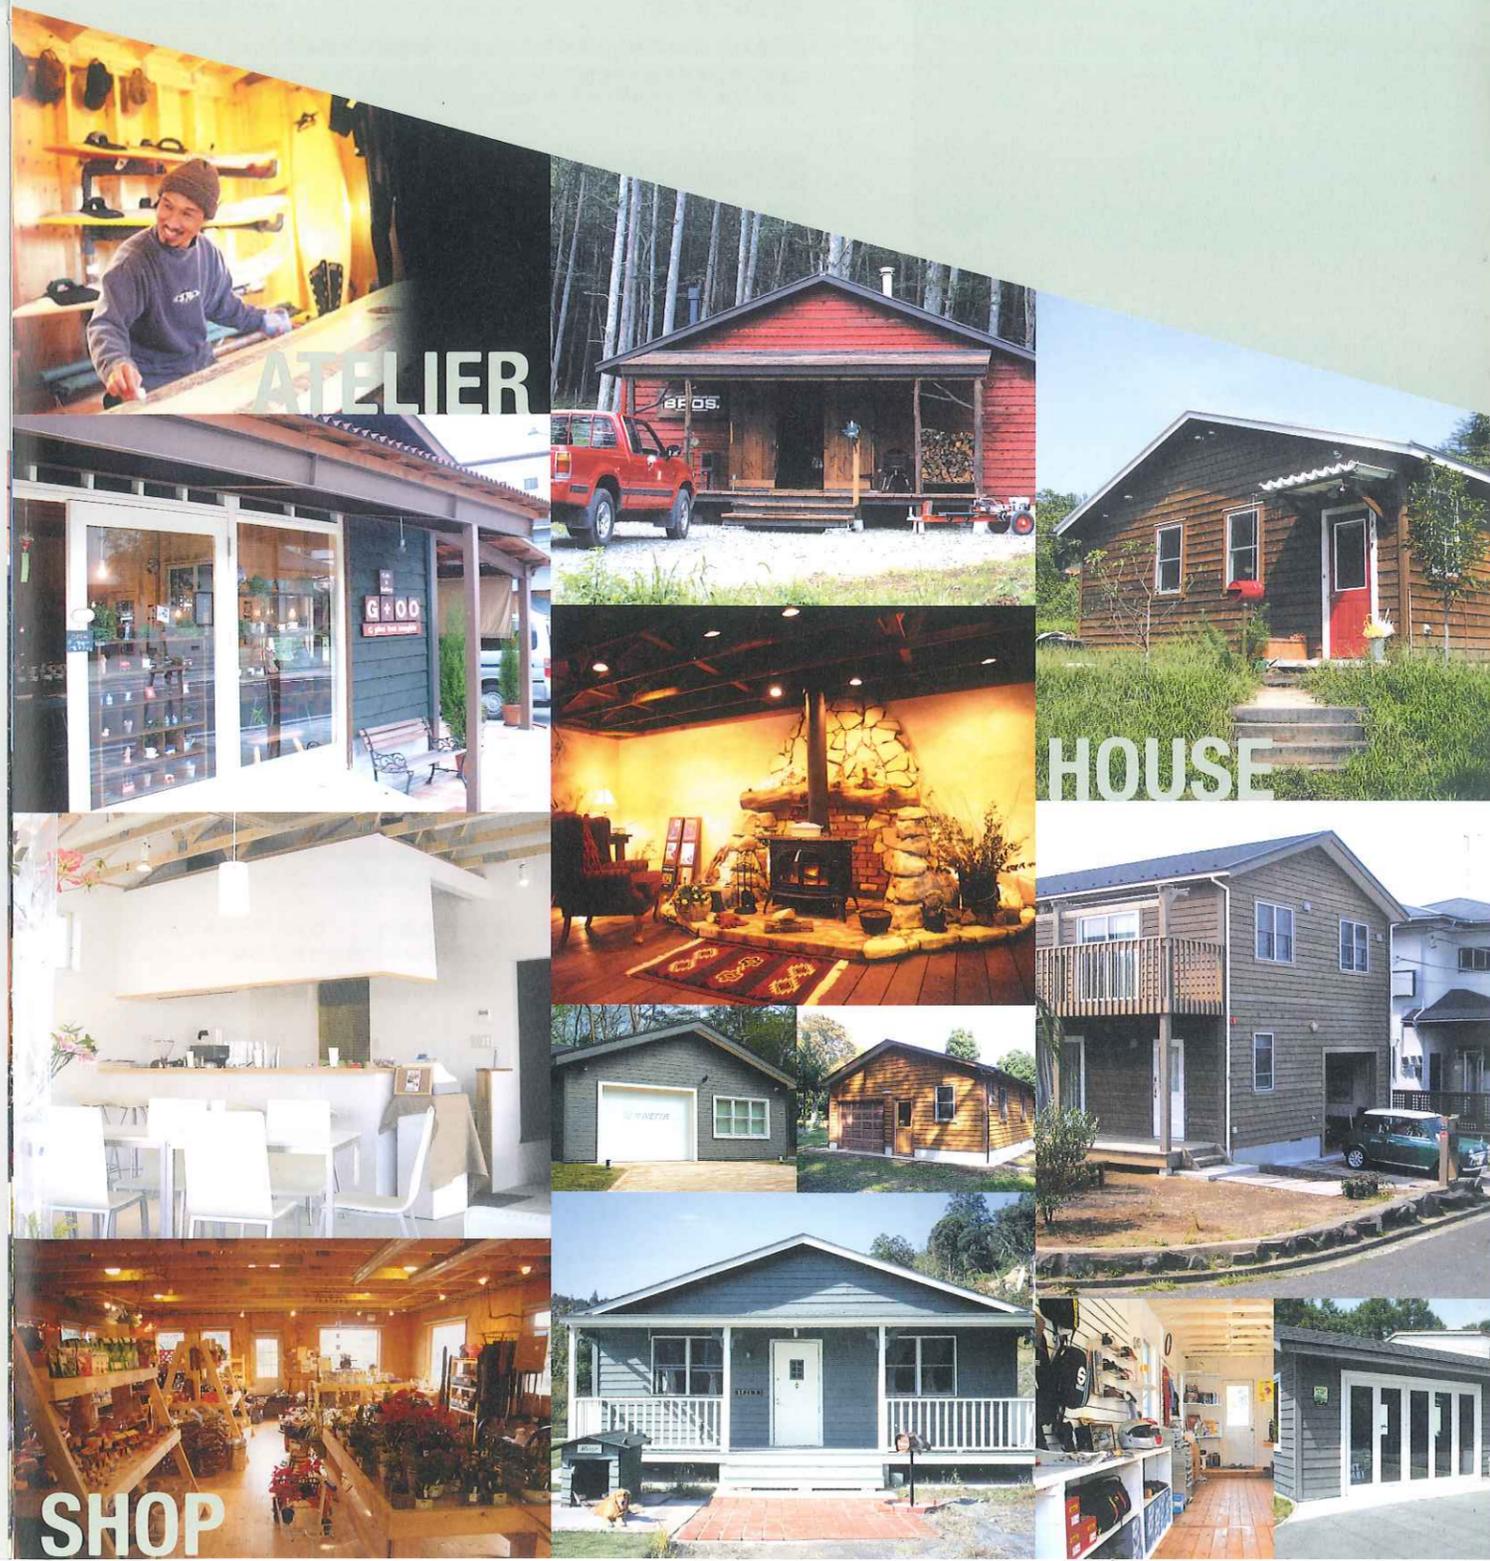

ATELIER

HOUSE

SHOP

ATTENTION

注意事項

施工

関東および近県は弊社で施工をお請けできます。それ以外の地域でもお請けできる場合、または施工業者をご紹介できる場合もございますので、お問い合わせ下さい。弊社施工エリア外の場合には、お近くの建築業者にご依頼になるか、セルフビルドでお願いいたします。

施工費用例

基礎工事	キット価格の50%~
構造フレーミング工事	キット価格の20%~
外装工事	キット価格の15%~
屋根工事	キット価格の15%~
ガレージドア工事	キット価格の10%~
外部塗装工事(材)	キット価格の10%~

施工費用は、現場の様々な条件で上下しますので参考にお留め下さい。

※基礎工事は非寒冷地の平坦地でコンクリート布基礎+土間コンクリートの場合。電気工事、水道工事、内装工事、建築確認申請費、運送費等は含まれていません。

お申し込みから納品まで

お申し込み方法

電話、ファックス、メールなどで、ご希望タイプ、オプションの有無、運送場所をお教え頂ければ、キット価格、運送料、消費税などの合計金額を記した「見積書」をお送りいたします。ご注文の際には「注文書」にご記入のうえ、ご返送下さい。併せて、お申し込み金をお支払い頂いた時点で正式お申し込みとさせていただきます。

納期について

ご注文頂いてからお届けまでに、通常約1ヵ月かかります。

運送について

- 「シダーガレージ」は一部組立て済みになっているため荷姿が大きく、通常はクレーン付きトラックで運送します。(4トン車×1~3台程度)
- 運送料(概算ですので詳細はお問い合わせ下さい)
例:東京から200km以内で約10万円。400~500km程度で約16万円。

お支払いについて

- 代金はお申し込み時半金、納品時半金のお支払いとなります。
- お支払いは銀行振込みでお願いいたします。

その他

- カタログ上の写真は、現物と異なることがありますのでご了承下さい。
- 価格および仕様は予告なく変更する可能性があります。
- 自然の木材製品ですので、使用上差し支えない範囲での反り、割れなどはご容赦下さい。
- シダーガレージの建築に際しては建築確認申請が必要な場合があります。また、法令・条例等により建築のできない場合もあります。建築場所に係る法規制等をご確認のうえ、施工して下さい。それにより改造等が必要な場合の材料はキットに含まれません。
- ガレージドアの取り付け作業の一部には危険を伴う箇所がありますので専門業者にご依頼下さい。
- 屋根釘が野地板を貫通して5mm程度室内側に露出していますのでご了承下さい。
- 開口部の幅が4000mmを超える場合、確認申請時に構造計算が必要です。(ガレージドア、シャッターなど)

J. STYLE GARAGE

ジェイスタイル・ガレージ株式会社

〒171-0043 東京都豊島区要町2-15-1
TEL: 03-5966-8711 FAX: 03-5966-8712
FREE DIAL: 0120-485-296(シャコックロー)
HP: <http://www.js-g.co.jp>
Mail: info@js-g.co.jp

1506.2000

